
HK ZNS 02
止降阀

HANSA-FLEX

属性

规格	隔板阀
工作压力	最大315巴
体积流量	最大120升/分钟
接口	ISO/Cetop 05 NG10



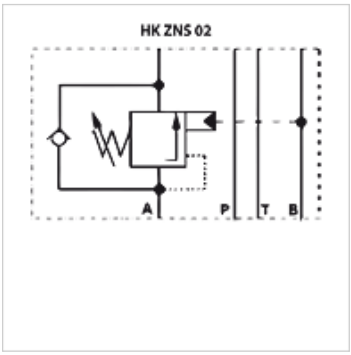

提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节。

描述

隔板阀,用于与ISO/Cetop 05 NG10阀门的层叠排列安装

订购指南

其他隔板阀可应客户要求提供

货品

名称	通道中起作用	压力调节范围 min. (bar)	压力调节范围 max. (bar)	规格	板高度 (mm)	重量 (kg)
HK ZNS A02 2 S0 D1	A	70	175	上调比 1 :4.5	50	2,8
HK ZNS A02 5 S0 D1	A	140	315	上调比 1 :4.5	50	2,8
HK ZNS B02 2 S0 D1	B	70	175	上调比 1 :4.5	50	2,8
HK ZNS B02 5 S0 D1	B	140	315	上调比 1 :4.5	50	2,8
HK ZNS AB02 2 S0 D1	A + B	70	175	上调比 1 :4.5	50	2,8
HK ZNS AB02 5 S0 D1	A + B	140	315	上调比 1 :4.5	50	2,8

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。