
DCA S
金属软管

HANSA-FLEX

属性

应用	该软管为厚壁规格, 因此非常适合高压应用。
规格	平行波型 厚壁 扁平波型
软管材料	不锈钢 1.4541
编织网套	1个编织网套 材料1.4301
温度 min.	-200 °C
温度 max.	550 °C
温度	仅适用于软管



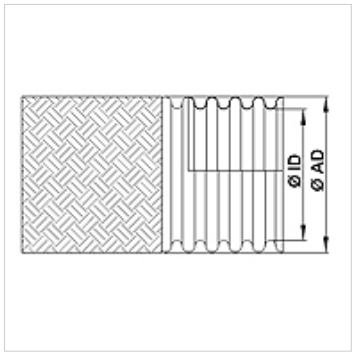

提示

请注意压力值的动态和热减小系数。
列出的压力值仅涉及软管产品。

订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

名称	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	公差 ID/AD (mm)	静态弯曲半径 (mm)	动态弯曲半径 (mm)	工作压力 20°C (静态) (bar)	每米重量 (kg)	制造长度(m)
DCA 020 S	19,50	30,00	0,40	55	600	75,0	0,800	应客户要求提供
DCA 025 S	25,60	38,10	0,40	70	680	60,0	1,120	应客户要求提供
DCA 032 S	32,60	45,70	0,40	80	750	50,0	1,450	应客户要求提供
DCA 040 S	39,60	54,00	0,50	100	850	45,0	1,820	10 至 12
DCA 050 S	51,00	67,50	0,50	130	950	40,0	2,900	10 至 12
DCA 065 S	65,50	87,80	0,60	175	1050	35,0	3,900	10 至 12
DCA 080 S	76,10	99,90	0,60	200	1280	25,0	4,200	10 至 12
DCA 100 S	102,40	127,40	1,00	250	1430	20,0	6,200	10 至 12
DCA 125 S	127,50	154,50	1,00	325	1700	16,0	5,800	10 至 12
DCA 150 S	151,50	180,00	1,00	375	2100	12,5	6,800	10 至 12

产品变体

DCB S	金属软管, 2个编织网套 材料1.4301
DCO S	金属软管, 无编织网套

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。