
DCO S
金属软管

HANSA-FLEX

属性

应用	该软管为厚壁规格, 因此非常适合高压应用。
规格	平行波型 厚壁 扁平波型
软管材料	不锈钢 1.4541
编织网套	无编织网套
温度 min.	-200 °C
温度 max.	550 °C
温度	仅适用于软管



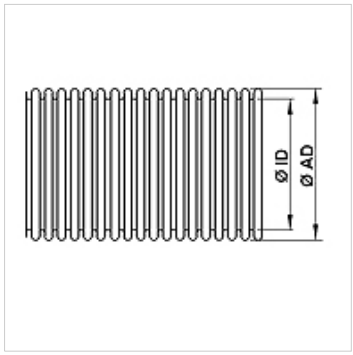

提示

请注意压力值的动态和热减小系数。
列出的压力值仅涉及软管产品。

订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

名称	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	公差 ID/AD (mm)	静态弯曲半径 (mm)	动态弯曲半径 (mm)	工作压力 20°C (静态) (bar)	每米重量 (kg)	制造长度(m)
DCO 020 S	19,50	28,80	0,80	55	450	3,2	0,420	应客户要求提供
DCO 025 S	25,60	36,50	0,40	70	510	3,2	0,570	应客户要求提供
DCO 032 S	32,60	43,70	0,40	80	560	3,2	0,840	应客户要求提供
DCO 040 S	39,60	52,00	0,50	100	600	2,0	1,020	10 至 12
DCO 050 S	51,00	65,50	0,50	130	680	2,0	1,700	10 至 12
DCO 065 S	65,50	85,40	0,60	175	770	2,0	2,400	10 至 12
DCO 080 S	76,10	97,50	0,60	200	920	2,0	2,600	10 至 12
DCO 100 S	102,40	125,00	1,00	250	1100	2,0	4,050	10 至 12
DCO 125 S	127,50	151,50	1,00	325	1310	2,0	3,250	10 至 12
DCO 150 S	151,50	177,00	1,00	375	1600	1,6	4,100	10 至 12

产品变体

DCA S	金属软管, 1个编织网套 材料1.4301
DCB S	金属软管, 2个编织网套 材料1.4301

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。