
PVC WAS
PVC材料的水软管

属性

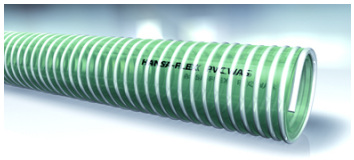

应用范围	建筑工业 农业技术
特殊的属性	极其耐用、可弯曲、抗压和抗磨损、耐紫外线和耐气候 带轻微突起条纹的外壳
内胶层	结实、高度柔韧、光滑的塑化PVC
增强层	抗冲抗压PVC加固螺旋线
外胶层	结实、高度柔韧、光滑的塑化PVC
温度 min.	-5 °C
温度 max.	60 °C
适用介质	水

提示

所有“-6”的名称都与墙厚度无关

货品

名称	英寸	内径-Ø (mm)	壁厚 (mm)	BD* 20°C下 (bar)	破裂压力 (bar)	真空 (bar)	最小弯曲半径 (mm)	卷长 (m)
PVC WAS 19-6	3/4"	19	3,0	8,0	25	0,7	85	50
PVC WAS 25-7	1"	25	3,0	7,0	21	0,6	105	50
PVC WAS 32-6	1.1/4"	32	3,0	6,0	21	0,6	125	50
PVC WAS 38-6	1.1/2"	38	3,5	6,0	18	0,6	150	50
PVC WAS 50-5	2"	51	4,5	5,0	15	0,6	205	50
PVC WAS 60-4.5	2.1/2"	60	4,5	4,5	13	0,6	248	50
PVC WAS 76-3.5	3"	76	4,5	3,5	12	0,6	320	50
PVC WAS 90-3.5	3.1/2"	90	5,0	3,0	11	0,6	395	50

BD = 工作压力

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。