
MILK SD
食品软管

HANSA-FLEX

属性

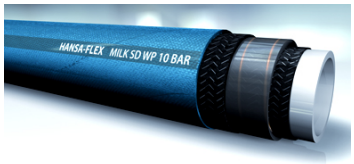

应用范围	食品工业
特殊的属性	已测试无邻苯二甲酸盐,根据 1907/2006 / EG(REACH)
许可	符合 FDA 21 CFR 177.2600 BFR 建议 XXI CAT 2 DM 21.03.73 E SEGUENTI 欧洲条例 1935/2004/CE 日本厚生省通告编号 370,1959 和编号 201,2006
内胶层	无味无毒,符合一般食品安全要求的特种NBR橡胶,白色
增强层	高耐磨合成纤维,带钢丝缠绕以防止真空时吸空
外胶层	耐臭氧、耐磨损、耐恶劣天气合成橡胶
标准	按照欧洲标准和FDA指令
颜色	蓝色
温度 min.	-40 °C
温度 max.	80 °C
适用介质	乳液 食用油 等

提示

用洗涤剂清洁时软管短时间耐温达最高 110 °C。

货品

名称	英寸	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	壁厚 (mm)	工作压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)	卷长 (m)
MILK SD 38-7	1.1/2"	38,0	52,0	7,0	10,0	30	120	40
MILK SD 40-7	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	10,0	30	115	40
MILK SD 45-7	1.3/4"	44,5	59,0	7,0	10,0	30	140	40
MILK SD 63-7.5	2.1/2"	63,5	75,5	6,0	10,0	30	190	40
MILK SD 51-7.5	2"	50,8	66,0	7,5	10,0	30	160	40
MILK SD 75-8	3"	76,0	90,0	7,0	10,0	30	230	40

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。