
DAMPF LM
蒸汽软管,食品安全

HANSA-FLEX

属性

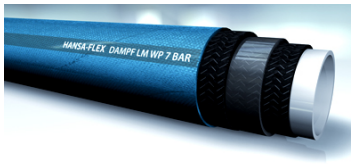

应用范围	清洁行业 食品工业 热水或饱和蒸汽应用
特殊的属性	蒸汽至 165°C
内胶层	耐油和耐蒸汽,食品安全的无味合成橡胶,白色
增强层	两层纤维编织增强层
外胶层	耐臭氧、耐磨损、耐恶劣天气合成橡胶
颜色	蓝色
水温度 min.	-20 °C
水温度 max.	100 °C
适用介质	热水 饱和蒸汽

货品

名称	英寸	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	工作压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)	卷长 (m)
DAMPF 13-6 LM	1/2"	12,7	25	7,0	70	230	40
DAMPF 19-7 LM	3/4"	19,0	31	7,0	70	270	40
DAMPF 25-7.5 LM	1"	25,4	37	7,0	70	305	40

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。