
KBO
金属软管

HANSA-FLEX

属性

应用	用途多样的标准软管
规格	平行波型 单壁 扁平波型
属性	采用类似的材料因而具备良好的耐腐蚀性 非常适合侵蚀性介质
软管材料	不锈钢 1.4404
编织网套	无编织网套
标准	DIN EN ISO 10380
温度 min.	-200 °C
温度 max.	550 °C
温度	仅适用于软管



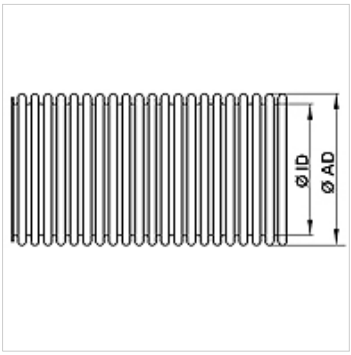

提示

请注意压力值的动态和热减小系数。
列出的压力值仅涉及软管产品。

订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

名称	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	公差 ID/AD (mm)	静态弯曲半径 (mm)	动态弯曲半径 (mm)	工作压力 20°C (静态) (bar)	每米重量 (kg)	制造长度(m)
KBO 006	6,10	9,80	0,20	15	80	18,0	0,072	10 至 100
KBO 008	8,20	12,30	0,20	16	125	13,0	0,086	10 至 100
KBO 010	10,05	14,30	0,20	18	129	6,0	0,101	10 至 100
KBO 013	12,20	16,70	0,20	20	140	6,0	0,116	10 至 100
KBO 016	16,20	21,60	0,20	28	160	5,0	0,176	10 至 100
KBO 020	20,20	26,80	0,20	32	170	3,0	0,252	10 至 100
KBO 025	25,40	32,20	0,30	40	190	2,5	0,336	10 至 100
KBO 032	34,30	41,10	0,30	50	260	2,0	0,428	10 至 100
KBO 040	40,00	49,80	0,30	60	300	2,0	0,706	10 至 100
KBO 050	50,20	60,30	0,40	70	320	0,5	0,894	10 至 100

产品变体

KBA 金属软管, 1个编织网套 材料1.4301

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。