# KBO
## 金属软管

HANSA-FLEX

### 属性

| | |
|---|---|
| **应用** | 用途多样的标准软管 |
| **规格** | 平行波型<br>单壁<br>扁平波型 |
| **属性** | 采用类似的材料因而具备良好的耐腐蚀性 非常适合侵蚀性介质 |
| **软管材料** | 不锈钢 1.4404 |
| **编织网套** | 无编织网套 |
| **标准** | DIN EN ISO 10380 |
| **温度 min.** | -200 °C |
| **温度 max.** | 550 °C |
| **温度** | 仅适用于软管 |



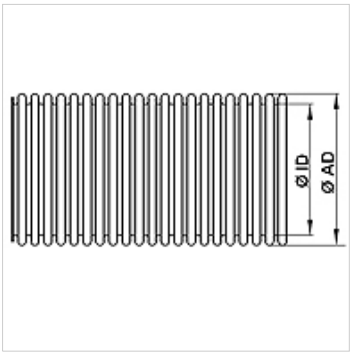


### 提示

请注意压力值的动态和热减小系数。
列出的压力值仅涉及软管产品。

### 订购指南

其他规格可应客户要求提供

### 货品

| 名称 | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | 公差 ID/AD (mm) | 静态弯曲半径 (mm) | 动态弯曲半径 (mm) | 工作压力 20°C (静态) (bar) | 每米重量 (kg) | 制造长度(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KBO 006** | 6,10 | 9,80 | 0,20 | 15 | 80 | 18,0 | 0,072 | 10 至 100 |
| **KBO 008** | 8,20 | 12,30 | 0,20 | 16 | 125 | 13,0 | 0,086 | 10 至 100 |
| **KBO 010** | 10,05 | 14,30 | 0,20 | 18 | 129 | 6,0 | 0,101 | 10 至 100 |
| **KBO 013** | 12,20 | 16,70 | 0,20 | 20 | 140 | 6,0 | 0,116 | 10 至 100 |
| **KBO 016** | 16,20 | 21,60 | 0,20 | 28 | 160 | 5,0 | 0,176 | 10 至 100 |
| **KBO 020** | 20,20 | 26,80 | 0,20 | 32 | 170 | 3,0 | 0,252 | 10 至 100 |
| **KBO 025** | 25,40 | 32,20 | 0,30 | 40 | 190 | 2,5 | 0,336 | 10 至 100 |
| **KBO 032** | 34,30 | 41,10 | 0,30 | 50 | 260 | 2,0 | 0,428 | 10 至 100 |
| **KBO 040** | 40,00 | 49,80 | 0,30 | 60 | 300 | 2,0 | 0,706 | 10 至 100 |
| **KBO 050** | 50,20 | 60,30 | 0,40 | 70 | 320 | 0,5 | 0,894 | 10 至 100 |

### 产品变体

**KBA** 金属软管, 1个编织网套 材料1.4301

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*