

PTFE NATUR
PTFE-Tube

HANSA FLEX

属性

应用	Low pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
应用范围	主要用于化学与食品工业
规格	white PTFE smooth hose
属性	光滑的内芯使软管内不会留有残留物 食品安全
软管材料	PTFE(聚四氟乙烯)
颜色	Natural
温度 min.	-200 °C
温度 max.	260 °C
许可	基础材料具备FDA许可证。

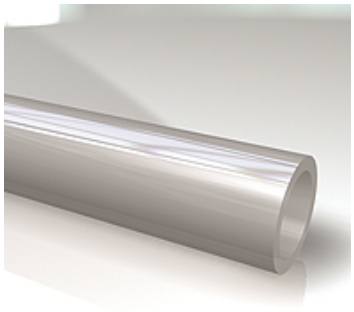

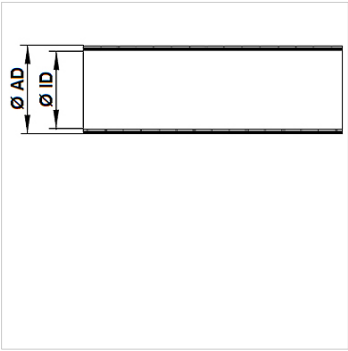

提示

列出的压力值仅涉及软管产品。
The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting
从50 °C起请注意压力减小系数。
(最大工作压力 = 工作压力 x 系数)。
温度:50 °C / 75 °C / 100 °C / 150 °C / 200 °C / 250 °C
系数: 0,87 / 0,77 / 0,68 / 0,53 / 0,39 / 0,28

订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

名称	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	壁厚 (mm)	工作压力 20°C (静态) (bar)	制造长度 max. (m)
PTFE 2/4 NATUR	2,00	4,00	1,00	20,0	300
PTFE 4/6 NATUR	4,00	6,00	1,00	12,0	500
PTFE 6/8 NATUR	6,00	8,00	1,00	8,5	100
PTFE 6/10 NATUR	6,00	10,00	2,00	15,0	50
PTFE 7/10 NATUR	7,00	10,00	1,50	10,5	50
PTFE 8/10 NATUR	8,00	10,00	1,00	7,0	50
PTFE 10/12 NATUR	10,00	12,00	1,00	5,5	100

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。