
KF-DI
定心环, 铝/FKM (FPM)

HANSA-FLEX

属性

应用	密封构件,用于小法兰连接
规格	铝制定心环,带FKM (FPM)氟胶O形圈
标准	DIN 28403 ISO 2861
原料	铝制定心环 O-Ring: FKM (FPM)
温度范围	铝材料-156 °C至150 °C FKM (FPM) von -20 °C bis 200 °C



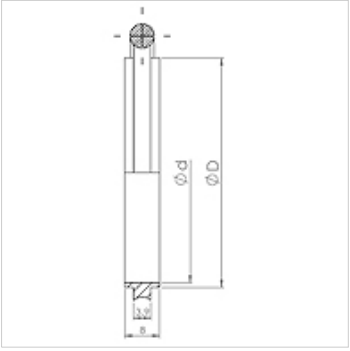

提示

压力范围10−7毫巴至2.5巴

订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

名称	DN	D (mm)	d (mm)
KF-DI 010	10	12,0	10,0
KF-DI 016	16	17,0	16,0
KF-DI 020	20	22,0	20,0
KF-DI 025	25	26,0	25,0
KF-DI 032	32	34,0	32,0
KF-DI 040	40	41,0	40,0
KF-DI 050	50	52,0	50,0

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。