
SSTK-T
带粘合剂涂层的收缩软管

HANSA FLEX

属性

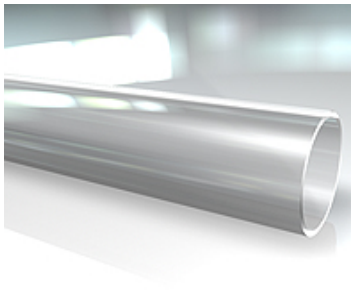

属性	提供附加的防潮保护 绝缘强度:最小12 kV/mm 按IEC 243-1 规格:UL 224 105°C 仅外套
颜色	透明无色
温度 min.	-55 °C
温度 max.	110 °C
温度范围	收缩温度最小 125 °C
原料	网状改良聚烯烃

描述

聚烯烃制作的弹性双壁收缩软管,表面涂有热塑性特殊粘合剂涂层。

货品

名称	内径-Ø (mm)	壁厚 (mm)	最小收缩-Ø (mm)	收缩率
SSTK 1906 T	19	2,25	6,0	3:1
SSTK 3208 T	32	2,54	8,0	4:1
SSTK 3913 T	39	2,54	13,0	3:1
SSTK 2408 T	24	2,54	8,0	3:1
SSTK 5213 T	52	2,54	13,0	4:1

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。