


属性

| | |
|------|----------------------|
| 应用范围 | 在移动时会遭受摩擦负荷的软管管道。 |
| 应用 | 用作软管管道的外保护和/或弯曲半径的支持 |
| 原料 | 不锈钢 |

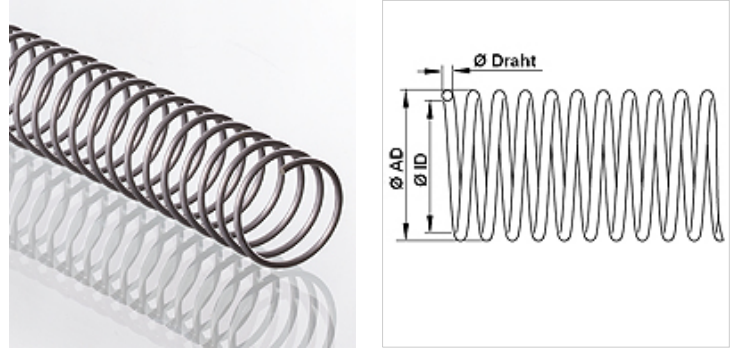

描述

由圆形的弹簧钢带制成的螺旋保护圈防止软管外部极度磨损。

订购指南

其它尺寸承索

货品

| 名称 | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | 金属丝-Ø (mm) |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| SSR 06-0.5 VA | 6,00 | 7,00 | 0,5 |
| SSR 11-1 VA | 11,00 | 13,00 | 1,0 |
| SSR 14-2 VA | 14,00 | 18,00 | 2,0 |
| SSR 15-2 VA | 15,00 | 19,00 | 2,0 |
| SSR 20-2 VA | 20,00 | 24,00 | 2,0 |
| SSR 23-2 VA | 23,00 | 27,00 | 2,0 |
| SSR 23.5-2.5 VA | 23,50 | 28,50 | 2,5 |
| SSR 26-2 VA | 26,00 | 30,00 | 2,0 |
| SSR 27-2 VA | 27,00 | 31,00 | 2,0 |
| SSR 35-2 VA | 35,00 | 39,00 | 2,0 |
| SSR 37-2 VA | 37,00 | 41,00 | 2,0 |
| SSR 40-2 VA | 40,00 | 44,00 | 2,0 |
| SSR 41-3 VA | 41,00 | 47,00 | 3,0 |
| SSR 45-3 VA | 45,00 | 51,00 | 3,0 |
| SSR 48-3 VA | 48,00 | 54,00 | 3,0 |
| SSR 54-2.5 VA | 54,00 | 59,00 | 2,5 |
| SSR 55-3 VA | 55,00 | 61,00 | 3,0 |
| SSR 61-4 VA | 61,00 | 69,00 | 4,0 |
| SSR 70-4.5 VA | 70,00 | 79,00 | 4,5 |
| SSR 85-3 VA | 85,00 | 91,00 | 3,0 |
| SSR 91-6 VA | 91,00 | 103,00 | 6,0 |
| SSR 93-4 VA | 93,00 | 101,00 | 4,0 |
| SSR 105-5 VA | 105,00 | 115,00 | 5,0 |
| SSR 130-4 VA | 130,00 | 138,00 | 4,0 |
| SSR 135-4 VA | 135,00 | 143,00 | 4,0 |

产品变体

SSR 摩擦防护, 圆形, 钢