


属性

| | |
|--------|-------------|
| 应用范围 | 用于金属软管的连接配件 |
| 接口 1 | BSP外螺纹,圆柱形 |
| 密封形式 1 | 扁平密封式 |
| 标准 | ISO 228-1 |
| 缩略词 | AGR-扁平 |
| 结构形式 | 直道 |
| 原料 | 不锈钢 |

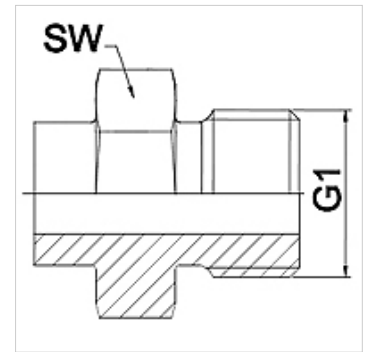

提示

给出的扳手开口度为参考值!

订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

| 名称 | DN | PN (bar) | G1 | SW (mm) |
|--------------|----|----------|----------|---------|
| WA 006 HR VA | 6 | 350 | G 1/4" | 19 |
| WA 010 HR VA | 10 | 350 | G 3/8" | 22 |
| WA 013 HR VA | 13 | 315 | G 1/2" | 27 |
| WA 016 HR VA | 16 | 315 | G 5/8" | 30 |
| WA 020 HR VA | 20 | 250 | G 3/4" | 32 |
| WA 025 HR VA | 25 | 200 | G 1" | 41 |
| WA 032 HR VA | 32 | 160 | G 1.1/4" | 50 |
| WA 040 HR VA | 40 | 125 | G 1.1/2" | 55 |
| WA 050 HR VA | 50 | 80 | G 2" | 70 |
| WA 065 HR VA | 65 | 40 | G 2.1/2" | 85 |
| WA 080 HR VA | 80 | 40 | G 3" | 95 |

产品变体

WA HR 连接件 ... HR, 钢, 钢