
KTF 300
PTFE软管

属性

应用	High-pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
应用范围	主要用于化学与食品工业
规格	白色聚四氟乙烯 PTFE,光滑内表面 厚壁
属性	光滑的内芯使软管内不会留有残留物
软管材料	PTFE(聚四氟乙烯)
编织网套	两个编织网套,材料镀黄铜钢丝,一层镀锌钢丝。
温度 min.	-70 °C
温度 max.	250 °C
温度	仅适用于软管



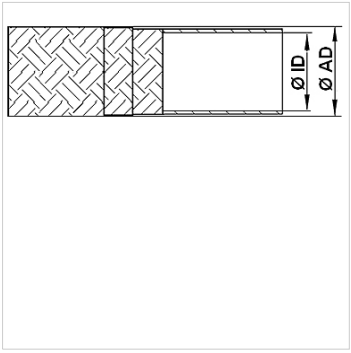

提示

列出的压力值仅涉及软管产品。
The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting
从50 °C起请注意压力减小系数。
(最大工作压力 = 工作压力 x 系数)。
温度:100 °C / 150 °C / 200 °C
系数: 0,95 / 0,90 / 0,83

订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

名称	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	最小弯曲半径 (mm)	工作压力 20°C (静态) (bar)	每米重量 (kg)
KTF 306	6,2	11,2	60	500,0	0,262
KTF 308	8,0	13,4	85	475,0	0,345
KTF 310	10,0	15,7	110	475,0	0,442
KTF 313	12,2	18,8	150	450,0	0,600
KTF 316	15,1	21,6	175	400,0	0,700
KTF 320	20,2	27,8	200	300,0	1,055
KTF 325	24,2	31,7	240	275,0	1,205

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。