
HK FAC CRNI
镀铬活塞杆 CRNI

HANSA FLEX

属性

规格	活塞杆 - 按米出售 公差 f7
原料	钢 20MNV6CRNI
表面保护	镍层 30µm,铬层 20µm 镍层表面硬度 HV 300 铬层表面硬度 HV 850 粗糙度 Ra ≤ 0.2µm NSS试验中耐腐蚀性达 1000 小时,符合 ISO 3768 的标准 / 9级

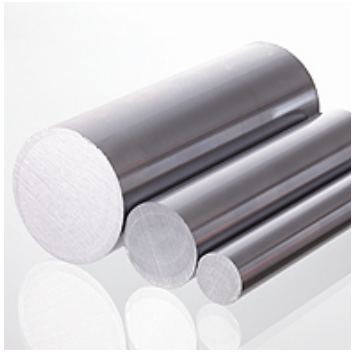

订购指南

Max. production length 6.00 m
其他大小规格可应客户要求提供

货品

名称	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 020 CRNI L000	20	2,50
HK FAC 025 CRNI L000	25	3,89
HK FAC 028 CRNI L000	28	4,72
HK FAC 030 CRNI L000	30	5,56
HK FAC 035 CRNI L000	35	7,50
HK FAC 036 CRNI L000	36	8,10
HK FAC 040 CRNI L000	40	10,00
HK FAC 045 CRNI L000	45	12,50
HK FAC 050 CRNI L000	50	15,56
HK FAC 060 CRNI L000	60	22,22
HK FAC 070 CRNI L000	70	30,28
HK FAC 080 CRNI L000	80	39,44
HK FAC 090 CRNI L000	90	50,56
HK FAC 100 CRNI L000	100	61,67

Ø S = 活塞杆直径

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。