

属性

应用范围 用于金属软管的连接配件

接口 1 管接头

密封形式 1 切割环接口


标准 ISO 8434-1

缩略词 BEL

结构形式 直道

结构系列 轻

原料 不锈钢 1.4571

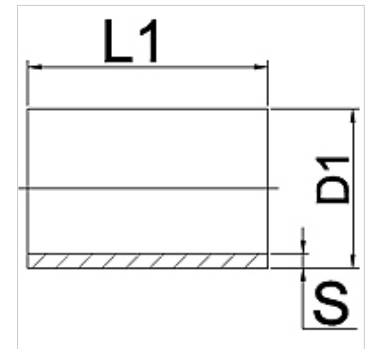

提示

切割环最终安装必须在硬化的预安装接套(VOM...)中进行。
我们推荐您也可选用AFL或AOL连接形式。

订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

| 名称 | DN | PN (bar) | 结构系列 | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|--------------|----|----------|------|---------|--------|---------|
| WA 004 FL VA | 4 | 250 | 6 L | 6 | 1,0 | 25 |
| WA 006 FL VA | 6 | 250 | 8 L | 8 | 1,0 | 30 |
| WA 008 FL VA | 8 | 240 | 10 L | 10 | 1,0 | 30 |
| WA 010 FL VA | 10 | 200 | 12 L | 12 | 1,0 | 30 |
| WA 013 FL VA | 13 | 250 | 15 L | 15 | 1,5 | 32 |
| WA 016 FL VA | 16 | 160 | 18 L | 18 | 1,5 | 32 |
| WA 020 FL VA | 20 | 160 | 22 L | 22 | 1,5 | 36 |
| WA 025 FL VA | 25 | 100 | 28 L | 28 | 2,0 | 40 |
| WA 032 FL VA | 32 | 100 | 35 L | 35 | 2,0 | 45 |
| WA 040 FL VA | 40 | 100 | 42 L | 42 | 2,0 | 45 |

产品变体

WA FL 连接件 ... FL, 钢, 钢(可焊接)

WA FL CU 连接件 ... FL, 铜, 铜