

## 属性

应用范围 用于金属软管的连接配件

接口 1 米制螺母螺纹

密封形式 1 带O形圈的24°外锥


标准 DIN 3865  
ISO 8434-1

缩略词 DKOL

结构形式 直道

结构系列 轻

原料 不锈钢

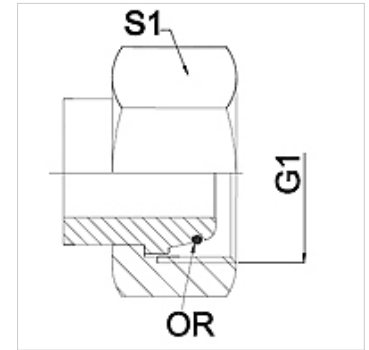

## 提示

给出的扳手开口度为参考值!

## 订购指南

其他规格可应客户要求提供

## 货品

名称	DN	PN (bar)	G1	结构系列	S1 (mm)
WA 004 AOL VA	4	250	M 12 x 1.5	6 L	14,0
WA 006 AOL VA	6	250	M 14 x 1.5	8 L	17,0
WA 008 AOL VA	8	250	M 16 x 1.5	10 L	19,0
WA 010 AOL VA	10	250	M 18 x 1.5	12 L	22,0
WA 013 AOL VA	13	250	M 22 x 1.5	15 L	27,0
WA 016 AOL VA	16	160	M 26 x 1.5	18 L	32,0
WA 020 AOL VA	20	160	M 30 x 2	22 L	36,0
WA 025 AOL VA	25	100	M 36 x 2	28 L	41,0
WA 032 AOL VA	32	100	M 45 x 2	35 L	50,0
WA 040 AOL VA	40	100	M 52 x 2	42 L	60,0

## 产品变体

WA AOL 连接件 ... AOL, 钢, 钢(可焊接)