

属性

应用范围 用于金属软管的连接配件

接口 1 米制螺母螺纹


密封形式 1 球形衬套

标准 DIN 3863

缩略词 DKM

结构形式 直道

原料 钢

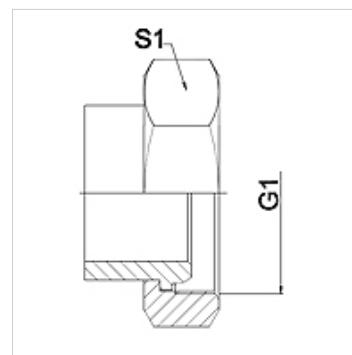

提示

熔焊规格仅提供不锈钢

给出的扳手开口度为参考值!

订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

名称	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 020 A	20	63	M 30 x 1.5	36,0
WA 025 A	25	63	M 38 x 1.5	46,0
WA 032 A	32	63	M 45 x 1.5	55,0
WA 040 A	40	40	M 52 x 1.5	60,0
WA 050 A	50	40	M 65 x 2	70,0
WA 065 A	65	40	M 78 x 2	90,0

产品变体

WA A VA 连接件 ... A, VA, 不锈钢