

## 属性

应用范围 用于金属软管的连接配件

接口 1 管接头

密封形式 1 切割环接口


标准 ISO 8434-1  
DIN 3861

缩略词 BES

结构形式 直道

结构系列 重

原料 不锈钢 1.4571

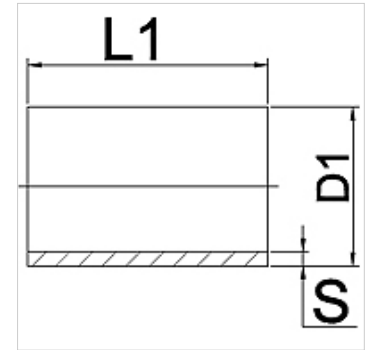

## 提示

切割环最终安装必须在硬化的预安装接套(VOM...)中进行。

我们推荐您也可选用AFS或AOS连接形式

## 订购指南

其他规格可应客户要求提供

## 货品

| 名称           | DN | PN (bar) | 结构系列 | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|--------------|----|----------|------|---------|--------|---------|
| WA 004 FS VA | 4  | 300      | 8S   | 8       | 1,0    | 30      |
| WA 006 FS VA | 6  | 240      | 10 S | 10      | 1,0    | 30      |
| WA 008 FS VA | 8  | 200      | 12 S | 12      | 1,0    | 30      |
| WA 010 FS VA | 10 | 283      | 14 S | 14      | 1,5    | 35      |
| WA 013 FS VA | 13 | 261      | 16 S | 16      | 1,5    | 35      |
| WA 016 FS VA | 16 | 287      | 20 S | 20      | 2,0    | 40      |
| WA 020 FS VA | 20 | 229      | 25 S | 25      | 2,0    | 45      |
| WA 025 FS VA | 25 | 243      | 30 S | 30      | 2,5    | 50      |
| WA 032 FS VA | 32 | 221      | 38 S | 38      | 3,0    | 55      |

## 产品变体

WA FS 连接件 ... FS, 钢, 钢(可焊接)