

## 属性

应用范围 用于金属软管的连接配件

接口 1 管接头

密封形式 1 切割环接口


标准 ISO 8434-1  
DIN 3861

缩略词 BES

结构形式 直道

结构系列 重

原料 不锈钢 1.4571

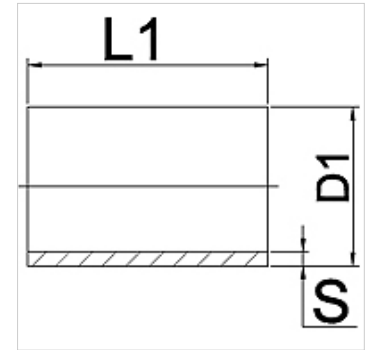

## 提示

切割环最终安装必须在硬化的预安装接套(VOM...)中进行。

我们推荐您也可选用AFS或AOS连接形式

## 订购指南

其他规格可应客户要求提供

## 货品

名称	DN	PN (bar)	结构系列	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS VA	4	300	8S	8	1,0	30
WA 006 FS VA	6	240	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS VA	8	200	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS VA	10	283	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS VA	13	261	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS VA	16	287	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS VA	20	229	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS VA	25	243	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS VA	32	221	38 S	38	3,0	55

## 产品变体

WA FS 连接件 ... FS, 钢, 钢(可焊接)