

属性

应用范围 用于金属软管的连接配件

接口 1 管接头

密封形式 1 切割环接口


标准 ISO 8434-1
DIN 3861

缩略词 BES

结构形式 直道

结构系列 重

原料 不锈钢 1.4571

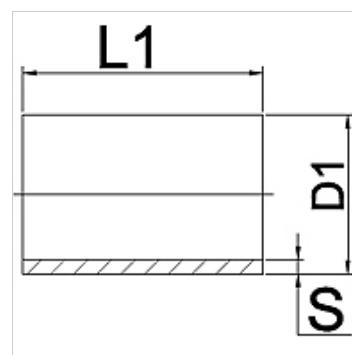

提示

切割环最终安装必须在硬化的预安装接套(VOM...)中进行。

我们推荐您也可选用AFS或AOS连接形式

订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

| 名称 | DN | PN (bar) | 结构系列 | D1 (mm) | S (mm) | L1 (mm) |
|--------------|----|----------|------|------------|-----------|------------|
| WA 004 FS VA | 4 | 300 | 8S | 8 | 1,0 | 30 |
| WA 006 FS VA | 6 | 240 | 10 S | 10 | 1,0 | 30 |
| WA 008 FS VA | 8 | 200 | 12 S | 12 | 1,0 | 30 |
| WA 010 FS VA | 10 | 283 | 14 S | 14 | 1,5 | 35 |
| WA 013 FS VA | 13 | 261 | 16 S | 16 | 1,5 | 35 |
| WA 016 FS VA | 16 | 287 | 20 S | 20 | 2,0 | 40 |
| WA 020 FS VA | 20 | 229 | 25 S | 25 | 2,0 | 45 |
| WA 025 FS VA | 25 | 243 | 30 S | 30 | 2,5 | 50 |
| WA 032 FS VA | 32 | 221 | 38 S | 38 | 3,0 | 55 |

产品变体

WA FS 连接件 ... FS, 钢, 钢(可焊接)