

### 属性

应用范围 用于金属软管的连接配件

接口 1 管接头

密封形式 1 切割环接口


标准 ISO 8434-1  
DIN 3861

缩略词 BES

结构形式 直道

结构系列 重

原料 钢(可焊接)

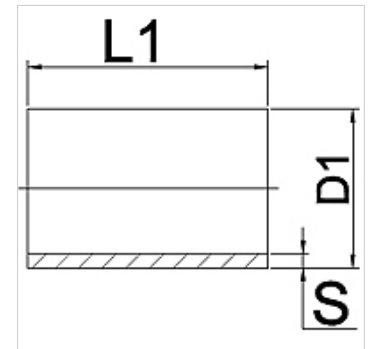

### 提示

切割环最终安装必须在硬化的预安装接套(VOM...)中进行。

我们推荐您也可选用AFS或AOS连接形式

### 订购指南

其他规格可应客户要求提供

### 货品

名称	DN	PN (bar)	结构系列	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS	4	320	8S	8	1,0	30
WA 006 FS	6	263	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS	8	219	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS	10	299	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS	13	262	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS	16	288	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS	20	230	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS	25	244	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS	32	222	38 S	38	3,0	55

### 产品变体

WA FS VA 连接件 ... FS, VA, 不锈钢 1.4571