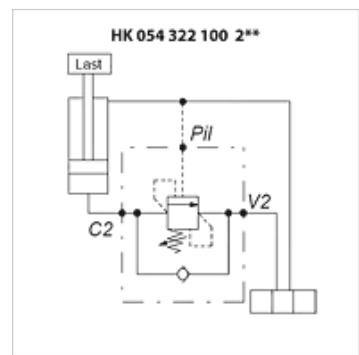


属性

规格	单向作用 可解锁 垫座规格 - 无泄漏
原料	壳体:铝 内部部件为钢制
工作压力	最大350巴

**提示**

最大负载压力 270巴

货品

名称	螺纹	压力调节范围 巴	Q max. (L/min)	上调比例	A	B	C	D	E	F	H	I	规格	重量 (kg)
					(mm)									
HK 054 322 100 220	G 3/8"	60 - 210	40	1:3.55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 235	G 3/8"	120 - 350	40	1:3.55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 320	G 1/2"	60 - 210	70	1:3.55	185	35	80	26	41	71	18	107	带测量接口	1,20
HK 054 322 100 335	G 1/2"	120 - 350	70	1:3.55	185	35	80	26	41	71	18	107	带测量接口	1,29