

## 属性

应用范围 用于金属软管的连接配件

接口 1 米制螺母螺纹

密封形式 1 带O形圈的24°外锥


标准 DIN 3865  
ISO 8434-1

缩略词 DKOS

结构形式 直道

结构系列 重

原料 不锈钢

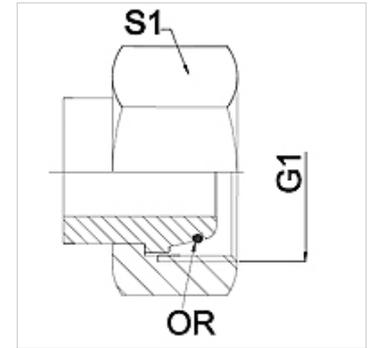

## 提示

给出的扳手开口度为参考值!

## 订购指南

其他规格可应客户要求提供

## 货品

名称	DN	PN (bar)	G1	结构系列	S1 (mm)
WA 004 AOS VA	4	630	M 16 x 1.5	8S	19,0
WA 006 AOS VA	6	630	M 18 x 1.5	10 S	22,0
WA 008 AOS VA	8	630	M 20 x 1.5	12 S	24,0
WA 010 AOS VA	10	630	M 22 x 1.5	14 S	27,0
WA 013 AOS VA	13	400	M 24 x 1.5	16 S	30,0
WA 016 AOS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AOS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	46,0
WA 025 AOS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AOS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

## 产品变体

WA AOS 连接件 ... AOS, 钢, 钢(可焊接)