


### 属性

规格	直动式 带紧急手动操作装置
供货范围	无线圈和插头
工作压力	最大350巴

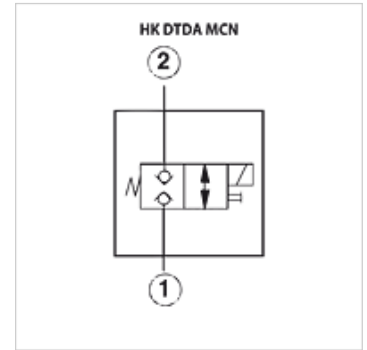

### 描述

在250巴和32cSt的条件下,最大泄漏速度为0.7cm<sup>3</sup>/min

### 订购指南

请单独订购电磁线圈(见附件)

### 货品

名称	体积流量 min.			所分配的旋入式壳体	旋入式螺 纹	SW (mm)	拧紧扭矩 (N-m)	规格	重量 (kg)	
	A (L/min)	B (mm)	C (mm)							
HK DTDA MCN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	无流量闭合,双锁止	0,5
HK DTDA MHN	40,0	89,0	35,0	37,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV	T-13A	22	48,0	无流量打开,双锁止	0,5

### 附件

HK SP 770	螺旋插装阀线圈 SUN
HK GEH GA	螺旋插装阀壳体 T-13A
HK GEH GBA	阀门壳体 中间隔板 用于螺旋插装阀 T-13A
HK GEH GBY	阀门壳体 中间隔板 用于螺旋插装阀 T-13A
HK GEH MBJ	阀门壳体 中间隔板 用于螺旋插装阀 T-31A