


属性

| | |
|------|------------------|
| 规格 | 直动式 带紧急手动操作装置 |
| 供货范围 | 无线圈和插头 |
| 工作压力 | 最大350巴 |

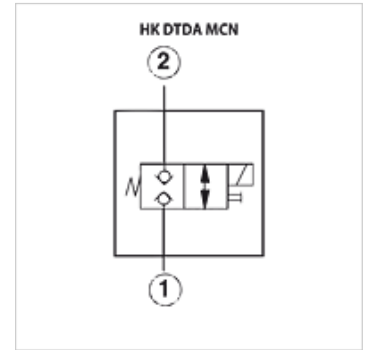

描述

在250巴和32cSt的条件下,最大泄漏速度为0.7cm³/min

订购指南

请单独订购电磁线圈(见附件)

货品

| 名称 | 体积流量 min. | | | 所分配的旋入式壳体 | 旋入式螺 纹 | SW (mm) | 拧紧扭矩 (N-m) | 规格 | 重量 (kg) | |
|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|------------|---------------|------|------------|-----|
| | A (L/min) | B (mm) | C (mm) | | | | | | | |
| HK DTDA MCN | 40,0 | 89,0 | 35,0 | 37,0 | HK GAU / HK GAUS / HK GAV | T-13A | 22 | 48,0 | 无流量闭合,双锁止 | 0,5 |
| HK DTDA MHN | 40,0 | 89,0 | 35,0 | 37,0 | HK GAU / HK GAUS / HK GAV | T-13A | 22 | 48,0 | 无流量打开,双锁止 | 0,5 |

附件

| | |
|------------|-------------------------|
| HK SP 770 | 螺旋插装阀线圈 SUN |
| HK GEH GA | 螺旋插装阀壳体 T-13A |
| HK GEH GBA | 阀门壳体 中间隔板 用于螺旋插装阀 T-13A |
| HK GEH GBY | 阀门壳体 中间隔板 用于螺旋插装阀 T-13A |
| HK GEH MBJ | 阀门壳体 中间隔板 用于螺旋插装阀 T-31A |