
HK FD
双通流量控制阀 FD

属性

规格	用于自由回流的止回阀(预紧压力为0.7巴) 用于方便调节的减压阀门主轴
工作压力	最大350巴



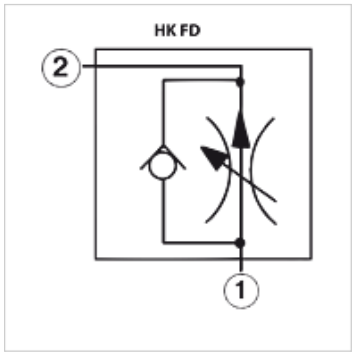

货品

名称	体积流量 min. (L/min)	体积流量 max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	所分配的旋入式壳体	旋入式螺纹	SW (mm)	拧紧扭矩 (N-m)	重量 (kg)
HK FD BA LCN	0,4	4,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LBN	0,4	8,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD BA LAN	0,4	23,0	52,0	35,0	HK GAU / HK GAUS / HK GAV / HK GBA / HK GBY	T-13A	22	50,0	0,5
HK FD CB LBN	1,0	11,5	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LWN	1,0	30,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5
HK FD CB LAN	1,0	45,0	62,0	41,0	HK DAV / HK DAVS	T-5A	28	65,0	0,5

附件

HK GEH DA	螺纹插装阀壳体 T-5A
HK GEH GA	螺纹插装阀壳体 T-13A
HK GEH GBA	阀门壳体 中间隔板 用于螺纹插装阀 T-13A
HK GEH GBY	阀门壳体 中间隔板 用于螺纹插装阀 T-13A
HK HR SUN	用于螺纹插装阀的手轮 SUN

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。