
HK FS
分流器/电流整合器 FS

HANSA-FLEX

属性

规格	pressure-compensated
工作压力	最大350巴



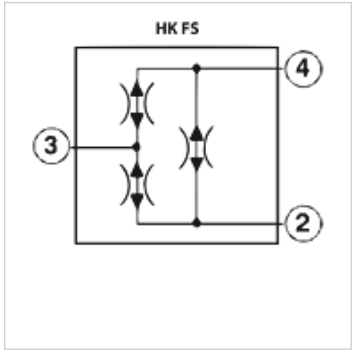

描述

最大标称流量下的Δp = 20巴
在油流分流和整合时的精度相同
接口3处整体油流的分流精度,单位是%:
HKFSBS 在12l/min = 50% ± 2.5%的条件下;
HKFSBS 在2.5l/min = 50% ± 4.5%的条件下
HKFSCS 在30l/min = 50% ± 2.5%的条件下;
HKFSCS 在6l/min = 50% ± 4.5%的条件下
在Q < Qmin条件下的分流精度不确定

货品

名称	体积流量 min. (L/min)	体积流量 max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	所分配的旋入式壳体	旋入式螺纹	SW (mm)	拧紧扭矩 (N-m)	重量 (kg)
HK FS BS XAN	2,5	12,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5
HK FS CS XAN	6,0	30,0	19,0	85,0	HK MMU / HK MMUS / HK MMV / HK MMVS / HK MBJ M	T-31A	22	50,0	0,5

附件

HK GEH MM	螺纹插装阀壳体 T-31A
HK GEH MBJ	阀门壳体 中间隔板 用于螺纹插装阀 T-31A

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。