


HK LVK

液位显示 视觉 / 电动 带温度开关

HANSA FLEX

属性

| | |
|-----------|---------------|
| 起动力矩 max. | 10 N-m |
| 工作电压 | 最大 230V AC |
| 温度 max. | 80 °C |
| 工作压力 | 最大1巴 |
| 适用介质 | 矿物油 . |
| 原料 | 聚酰胺 密封:NBR |
| 供货范围 | 带空心螺栓 |

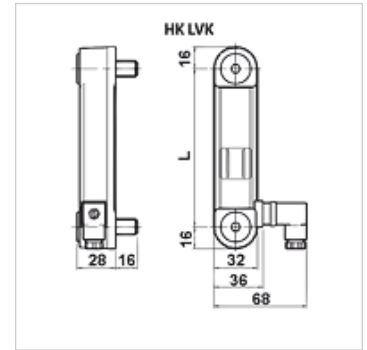

货品

| 名称 | 固定 螺纹 | L (mm) | 开关功能 | 开关点 (°C) | 重量 (kg) |
|-----------------------|---------|-----------|------|-------------|------------|
| HK LVK 10A M12 1T7 P1 | 2 x M12 | 76 | 常闭触点 | 70 | 0,16 |
| HK LVK 20A M12 1T7 P1 | 2 x M12 | 127 | 常闭触点 | 70 | 0,18 |
| HK LVK 30A M12 1T7 P1 | 2 x M12 | 254 | 常闭触点 | 70 | 0,22 |

是下述产品的附件

| | |
|-----------|------------------|
| HK BAK RA | 液压储罐 BAKRA |
| HK BEK | 液压储罐 BEK (不带清洁口) |
| HK BSK | 液压储罐 BSK (带清洁口) |