HK RD
限压阀 RD

属性

规格	直动式
工作压力	最大350巴



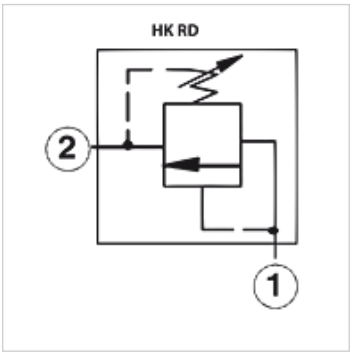

提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节

描述

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar
接口2处可以施加最大压力
响应时间约为2毫秒

货品

名称	调节范围 min. (bar)	调节范围 max. (bar)	Qmax (L/min)	A (mm)	B (mm)	所分配的旋入式壳体	旋入式螺纹	SW (mm)	拧紧扭矩 (N-m)	重量 (kg)
HK RD DA LAN	35	210	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD DA LWN	55	315	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD FA LAN	35	210	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RD FA LWN	55	315	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

附件

HK GEH CA	螺纹插装阀的阀壳体T-3A
HK GEH FA	螺纹插装阀 T-10A
HK HR SUN	用于螺纹插装阀的手轮 SUN

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。