


属性

| | |
|------|--------|
| 规格 | 直动式 |
| 工作压力 | 最大350巴 |

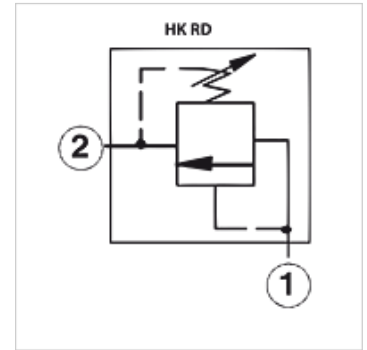

提示

这些阀门必须根据具体应用进行调节

描述

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar

接口2处可以施加最大压力

响应时间约为2毫秒

货品

| 名称 | 调节范围 min. (bar) | 调节范围 max. (bar) | Qmax (L/min) | A (mm) | B (mm) | 所分配的旋入式壳体 | 旋入式螺 纹 | SW (mm) | 拧紧扭 矩 (N-m) | 重量 (kg) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|------------|-------------------|------------|
| HK RD DA LAN | 35 | 210 | 95 | 61,0 | 40,0 | HK FAU / HK FAUS | T-10A | 22 | 50,0 | 0,5 |
| HK RD DA LWN | 55 | 315 | 95 | 61,0 | 40,0 | HK FAU / HK FAUS | T-10A | 22 | 50,0 | 0,5 |
| HK RD FA LAN | 35 | 210 | 200 | 64,0 | 48,0 | HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS | T-3A | 28 | 65,0 | 0,5 |
| HK RD FA LWN | 55 | 315 | 200 | 64,0 | 48,0 | HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS | T-3A | 28 | 65,0 | 0,5 |

附件

| | |
|-----------|----------------|
| HK GEH CA | 螺纹插装阀的阀壳体T-3A |
| HK GEH FA | 螺纹插装阀 T-10A |
| HK HR SUN | 用于螺纹插装阀的手轮 SUN |