

# WA AJ

连接件 ... AJ, 钢

**HANSA FLEX**

## 属性

应用范围 用于金属软管的连接配件

接口 1 UN/UNF螺母螺纹


密封形式 1 74°内锥

标准 SAE J514

缩略词 DKJ

结构形式 直道

原料 钢

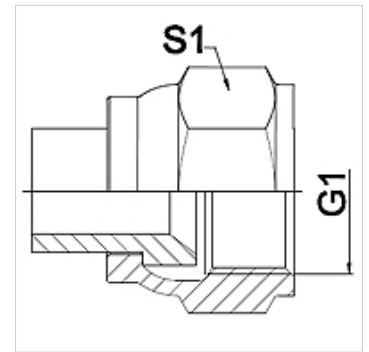

## 提示

熔焊规格仅提供不锈钢

给出的扳手开口度为参考值!

## 订购指南

其他规格可应客户要求提供

## 货品

| 名称        | DN | PN (bar) | G1                 | S1 (mm) |
|-----------|----|----------|--------------------|---------|
| WA 006 AJ | 6  | 275      | 7/16" -20 UNF      | 14,0    |
| WA 008 AJ | 8  | 275      | 1/2" -20 UNF       | 17,0    |
| WA 010 AJ | 10 | 275      | 9/16" -18 UNF      | 19,0    |
| WA 013 AJ | 13 | 275      | 3/4" -16 UNF       | 24,0    |
| WA 016 AJ | 16 | 210      | 7/8" -14 UNF(细牙系列) | 27,0    |
| WA 020 AJ | 20 | 210      | 1.11/16" -12 UN    | 32,0    |
| WA 025 AJ | 25 | 170      | 1.5/16" -12 UN     | 41,0    |
| WA 032 AJ | 32 | 140      | 1.5/8" -12 UN      | 50,0    |
| WA 040 AJ | 40 | 105      | 1.7/8" -12 UN      | 60,0    |
| WA 050 AJ | 50 | 80       | 2.1/2" -12 UN      | 75,0    |

## 产品变体

WA AJ VA 连接件 ... AJ, VA, 不锈钢