
WA HB
连接件 ... HB, 钢

属性

应用范围	用于金属软管的连接配件
接口 1	BSP外螺纹,圆柱形
密封形式 1	60°内锥
标准	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
缩略词	AGR
结构形式	直道
原料	钢



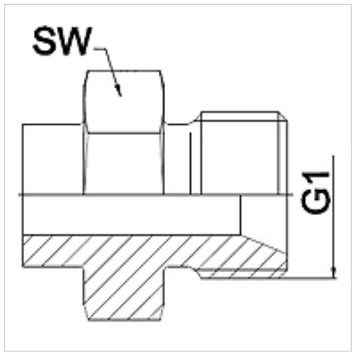

提示

熔焊规格仅提供不锈钢
给出的扳手开口度为参考值!

订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

名称	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HB	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HB	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HB	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HB	16	315	G 5/8"	30
WA 020 HB	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HB	25	200	G 1"	41
WA 032 HB	32	160	G 1.1/4"	50
WA 040 HB	40	125	G 1.1/2"	55
WA 050 HB	50	80	G 2"	70

产品变体

WA HB VA	连接件 ... HB, VA, 不锈钢

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。