


属性

| | |
|--------|-------------|
| 应用范围 | 用于金属软管的连接配件 |
| 接口 1 | UN/UNF外螺纹 |
| 密封形式 1 | 74°外锥 |
| 标准 | SAE J514 |
| 缩略词 | AGJ |
| 结构形式 | 直道 |
| 原料 | 不锈钢 |

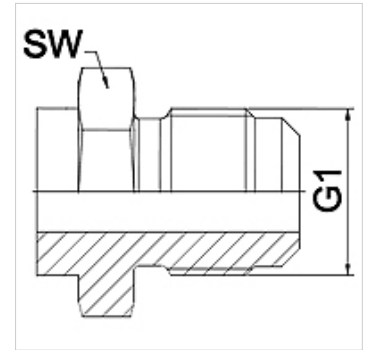

提示

给出的扳手开口度为参考值!

订购指南

其他规格可应客户要求提供

货品

| 名称 | DN | PN (bar) | G1 | SW (mm) |
|--------------|----|----------|--------------------|---------|
| WA 006 HJ VA | 6 | 345 | 7/16" -20 UNF | 14 |
| WA 008 HJ VA | 8 | 345 | 1/2" -20 UNF | 14 |
| WA 010 HJ VA | 10 | 345 | 9/16" -18 UNF | 19 |
| WA 013 HJ VA | 13 | 310 | 3/4" -16 UNF | 22 |
| WA 016 HJ VA | 16 | 240 | 7/8" -14 UNF(细牙系列) | 24 |
| WA 020 HJ VA | 20 | 240 | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| WA 025 HJ VA | 25 | 210 | 1.5/16" -12 UN | 36 |
| WA 032 HJ VA | 32 | 170 | 1.5/8" -12 UN | 46 |
| WA 040 HJ VA | 40 | 140 | 1.7/8" -12 UN | 50 |
| WA 050 HJ VA | 50 | 115 | 2.1/2" -12 UN | 65 |

产品变体

WA HJ 连接件 ... HJ, 钢, 钢