

## 属性

应用范围 用于金属软管的连接配件

接口 1 米制外螺纹, 圆柱形

密封形式 1 24°内锥


标准 DIN 2353  
ISO 8434-1

缩略词 CEL

结构形式 直道

结构系列 轻

原料 钢(可焊接)

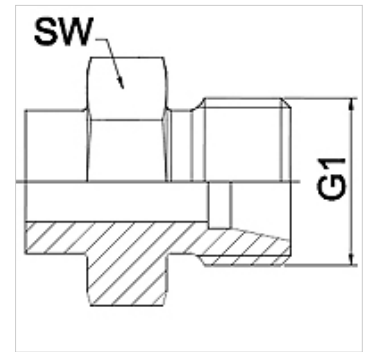

## 提示

给出的扳手开口度为参考值!

## 订购指南

其他规格可应客户要求提供

## 货品

| 名称        | DN | PN (bar) | G1         | 结构系列 | SW (mm) |
|-----------|----|----------|------------|------|---------|
| WA 004 HL | 4  | 250      | M 12 x 1.5 | 6 L  | 14      |
| WA 006 HL | 6  | 250      | M 14 x 1.5 | 8 L  | 17      |
| WA 008 HL | 8  | 250      | M 16 x 1.5 | 10 L | 17      |
| WA 010 HL | 10 | 250      | M 18 x 1.5 | 12 L | 19      |
| WA 013 HL | 13 | 250      | M 22 x 1.5 | 15 L | 22      |
| WA 016 HL | 16 | 160      | M 26 x 1.5 | 18 L | 27      |
| WA 020 HL | 20 | 160      | M 30 x 2   | 22 L | 32      |
| WA 025 HL | 25 | 100      | M 36 x 2   | 28 L | 41      |
| WA 032 HL | 32 | 100      | M 45 x 2   | 35 L | 46      |
| WA 040 HL | 40 | 100      | M 52 x 2   | 42 L | 55      |

## 产品变体

WA HL VA 连接件 ... HL, VA, 不锈钢