

## 属性

应用范围 用于金属软管的连接配件

接口 1 BSP外螺纹,圆柱形


密封形式 1 扁平密封式

标准 ISO 228-1

缩略词 AGR-扁平

结构形式 直道

原料 钢

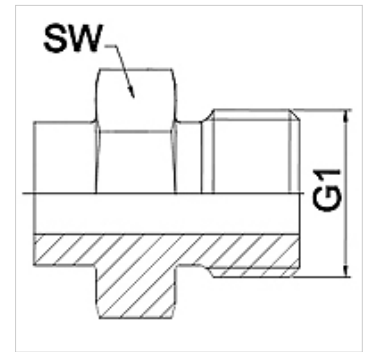

## 提示

熔焊规格仅提供不锈钢

给出的扳手开口度为参考值!

## 订购指南

其他规格可应客户要求提供

## 货品

名称	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HR	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HR	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HR	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HR	16	315	G 5/8"	30
WA 020 HR	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HR	25	200	G 1"	41
WA 032 HR	32	160	G 1.1/4"	50
WA 040 HR	40	125	G 1.1/2"	55
WA 050 HR	50	80	G 2"	70

## 产品变体

WA HR VA 连接件 ... HR, VA, 不锈钢