


## 属性

|        |             |
|--------|-------------|
| 应用范围   | 用于金属软管的连接配件 |
| 接口 1   | BSP外螺纹,圆柱形  |
| 密封形式 1 | 扁平密封式       |
| 标准     | ISO 228-1   |
| 缩略词    | AGR-扁平      |
| 结构形式   | 直道          |
| 原料     | 钢           |

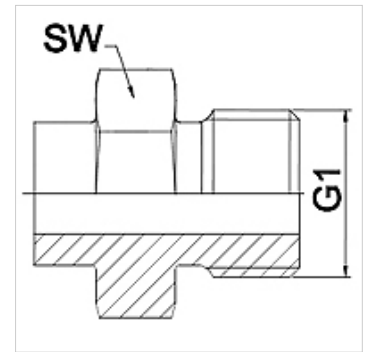

## 提示

熔焊规格仅提供不锈钢  
给出的扳手开口度为参考值!

## 订购指南

其他规格可应客户要求提供

## 货品

| 名称        | DN | PN (bar) | G1       | SW (mm) |
|-----------|----|----------|----------|---------|
| WA 006 HR | 6  | 350      | G 1/4"   | 19      |
| WA 010 HR | 10 | 350      | G 3/8"   | 22      |
| WA 013 HR | 13 | 315      | G 1/2"   | 27      |
| WA 016 HR | 16 | 315      | G 5/8"   | 30      |
| WA 020 HR | 20 | 250      | G 3/4"   | 32      |
| WA 025 HR | 25 | 200      | G 1"     | 41      |
| WA 032 HR | 32 | 160      | G 1.1/4" | 50      |
| WA 040 HR | 40 | 125      | G 1.1/2" | 55      |
| WA 050 HR | 50 | 80       | G 2"     | 70      |

## 产品变体

WA HR VA 连接件 ... HR, VA, 不锈钢