

## 属性

应用范围 用于金属软管的连接配件

接口 1 米制外螺纹,圆柱形

密封形式 1 24°内锥


标准 DIN 2353  
ISO 8434-1

缩略词 CES

结构形式 直道

结构系列 重

原料 不锈钢

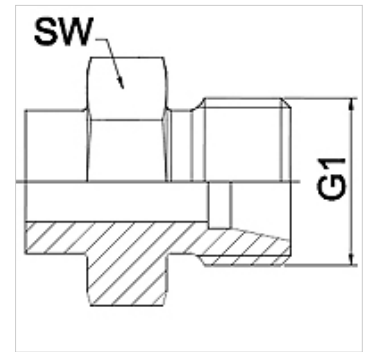

## 提示

给出的扳手开口度为参考值!

## 订购指南

其他规格可应客户要求提供

## 货品

| 名称           | DN | PN (bar) | G1         | 结构系列 | SW (mm) |
|--------------|----|----------|------------|------|---------|
| WA 004 HS VA | 4  | 630      | M 16 x 1.5 | 8S   | 17      |
| WA 006 HS VA | 6  | 630      | M 18 x 1.5 | 10 S | 19      |
| WA 008 HS VA | 8  | 630      | M 20 x 1.5 | 12 S | 22      |
| WA 010 HS VA | 10 | 630      | M 22 x 1.5 | 14 S | 24      |
| WA 013 HS VA | 13 | 400      | M 24 x 1.5 | 16 S | 27      |
| WA 016 HS VA | 16 | 400      | M 30 x 2   | 20 S | 32      |
| WA 020 HS VA | 20 | 400      | M 36 x 2   | 25 S | 36      |
| WA 025 HS VA | 25 | 250      | M 42 x 2   | 30 S | 46      |
| WA 032 HS VA | 32 | 250      | M 52 x 2   | 38 S | 55      |

## 产品变体

WA HS 连接件 ... HS, 钢, 钢(可焊接)