
B FPM-K
杆密封件, B-FPM/K


HANSA-FLEX

属性

结构类型	杆密封件
工作压力	达 250 巴
滑动速度 max.	0,5 m/s
温度 min.	-30 °C
温度 max.	150 °C
适用介质	矿物油 . 水-乳浊液
装配	在闭合环槽内 在开放环槽内
原料	FPM-K
应用	液压



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

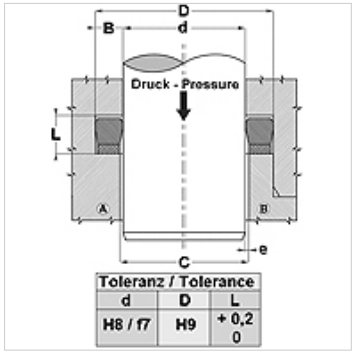

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

描述

摩擦很少的密封件.
低压情况下极佳的密封效果.
简单的解决方案.

货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 137 098 FPM-K	35,0	35,00	9,0
B 196 137 FPM-K	50,0	35,00	11,5
B 330 275 FPM-K	84,0	70,00	12,5
B 492 413 FPM-K	125,0	105,00	12,5

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。