



**属性**

结构类型	杆密封件
工作压力	达 250 巴
滑动速度 max.	0,5 m/s
温度 min.	-30 °C
温度 max.	150 °C
适用介质	矿物油 水-乳浊液
装配	在闭合环槽内 在开放环槽内
原料	FPM-K
应用	液压



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

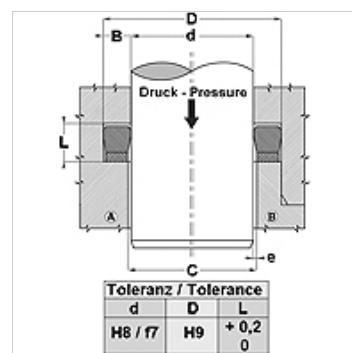

**描述**

摩擦很少的密封件.  
低压情况下极佳的密封效果.  
简单的解决方案.

**货品**

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)
<b>B 137 098 FPM-K</b>	35,0	35,00	9,0
<b>B 196 137 FPM-K</b>	50,0	35,00	11,5
<b>B 330 275 FPM-K</b>	84,0	70,00	12,5
<b>B 492 413 FPM-K</b>	125,0	105,00	12,5