


# B FPM-K


## 杆密封件, B-FPM/K

### 属性

结构类型	杆密封件
工作压力	达 250 巴
滑动速度 max.	0,5 m/s
温度 min.	-30 °C
温度 max.	150 °C
适用介质	矿物油 水-乳浊液
装配	在闭环槽内 在开放环槽内
原料	FPM-K
应用	液压



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

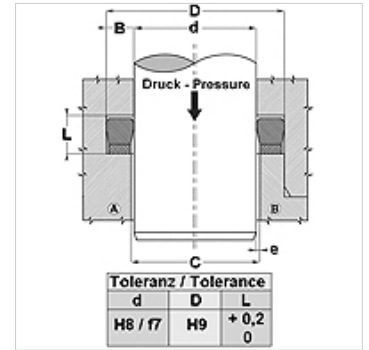

### 描述

摩擦很少的密封件。  
 低压情况下极佳的密封效果。  
 简单的解决方案。

### 货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 137 098 FPM-K	35,0	35,00	9,0
B 196 137 FPM-K	50,0	35,00	11,5
B 330 275 FPM-K	84,0	70,00	12,5
B 492 413 FPM-K	125,0	105,00	12,5