

B NEI FPM
杆密封件, B-NEI-FPM

属性

结构类型	杆密封件
工作压力	达 400 巴
滑动速度 max.	0,5 m/s
温度 min.	-30 °C
温度 max.	110 °C
适用介质	矿物油 . 水-乳浊液
装配	在闭合环槽A内 在开放环槽B内
原料	(1) 密封件:FPM (2) 支撑环:缩醛树脂 / PTBR
应用	液压



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,40
250	< 0,20
400	< 0,12

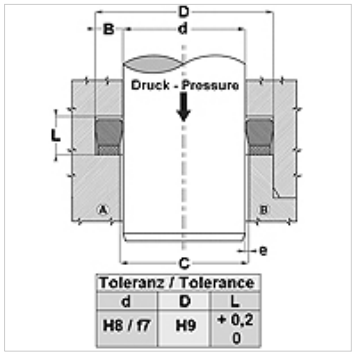

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

描述

摩擦很少的密封件.
低压情况下极佳的密封效果.
简单的解决方案.

订购指南

特别工况(液体、温度、压力...)请与我们联系。

货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 216 157-NEI FPM	55	40	8,0
B 255 196-NEI FPM	65	50	11,0
B 295 236-NEI FPM	75	60	13,0
B 314 236-NEI FPM	80	60	14,5
B 334 275-NEI FPM	85	70	12,5
B 452 393-NEI FPM	115	100	12,5

产品变体

B NEI	杆密封件, B-NEI, (1) 密封件:经过纤维强化处理的NBR材料

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。