


## 属性

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 结构类型      | 杆密封件                               |
| 工作压力      | 达 400 巴                            |
| 滑动速度 max. | 0,5 m/s                            |
| 温度 min.   | -30 °C                             |
| 温度 max.   | 110 °C                             |
| 适用介质      | 矿物油<br>水-乳浊液                       |
| 装配        | 在闭合环槽A内<br>在开放环槽B内                 |
| 原料        | (1) 密封件:FPM<br>(2) 支撑环:缩醛树脂 / PTBR |
| 应用        | 液压                                 |



| Spaltmaß / Clearance   |        |
|------------------------|--------|
| Druck / Pressure (bar) | e (mm) |
| 160                    | < 0,40 |
| 250                    | < 0,20 |
| 400                    | < 0,12 |

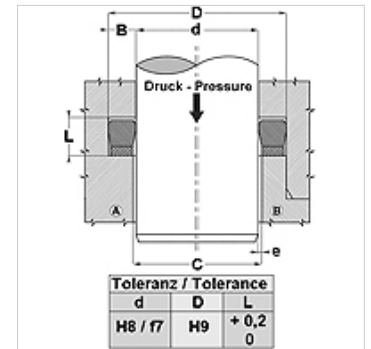

## 描述

摩擦很少的密封件。  
低压情况下极佳的密封效果。  
简单的解决方案。

## 订购指南

特别工况(液体、温度、压力...)请与我们联系。

## 货品

| 名称                | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|-------------------|--------|--------|--------|
| B 216 157-NEI FPM | 55     | 40     | 8,0    |
| B 255 196-NEI FPM | 65     | 50     | 11,0   |
| B 295 236-NEI FPM | 75     | 60     | 13,0   |
| B 314 236-NEI FPM | 80     | 60     | 14,5   |
| B 334 275-NEI FPM | 85     | 70     | 12,5   |
| B 452 393-NEI FPM | 115    | 100    | 12,5   |

## 产品变体

B NEI 杆密封件, B-NEI, (1) 密封件:经过纤维强化处理的NBR材料