

属性

结构类型 活塞密封件

工作压力 达 500 巴

滑动速度 max. 0,5 m/s

温度 min. -30 °C

温度 max. 110 °C


适用介质 矿物油

水-乳浊液

装配 在单件活塞上


原料 (2) 密封件: 经过纤维强化处理的NBR材料
(3) 保护垫圈: 缩醛树脂

应用 液压



Toleranz / Tolerance

D	d	L	R	P	G	Q	E
H11	±0,08	±0,2	±0,05	±0,1	±0,1	±0,08	±0,1

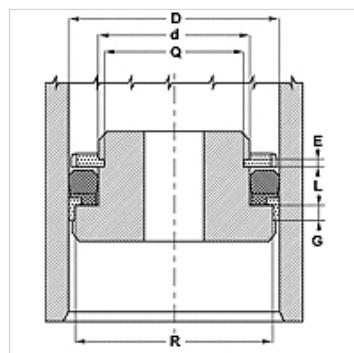**描述**

场地需求少

高流出阻力.

订购指南

特别工况(液体、温度、压力...)请与我们联系。

可用其它材料:FPM。

货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 157 102-NEO	40,00	26,0	9,4
B 314 236-NEO	80,00	60,0	14,5
B 354 275-NEO	90,00	70,0	14,5
B 393 314-NEO	100,00	80,0	14,5