



属性

| | |
|-----------|---|
| 结构类型 | 活塞密封件 |
| 工作压力 | 达 500 巴 |
| 滑动速度 max. | 0,5 m/s |
| 温度 min. | -30 °C |
| 温度 max. | 110 °C |
| 适用介质 | 矿物油 水-乳浊液 |
| 装配 | 在单件活塞上 |
| 原料 | (2) 密封件: 经过纤维强化处理的NBR材料 (3) 保护垫圈: 缩醛树脂 |
| 应用 | 液压 |



| Toleranz / Tolerance | | | | | | | |
|----------------------|-------|------|-------|------|------|-------|------|
| D | d | L | R | P | G | Q | E |
| H11 | ±0,08 | ±0,2 | ±0,05 | ±0,1 | ±0,1 | ±0,08 | ±0,1 |

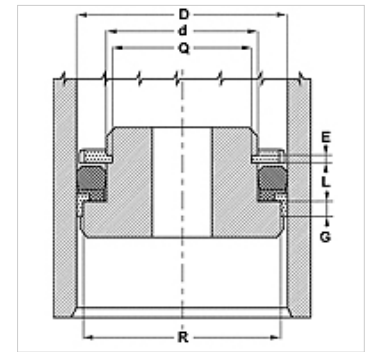

描述

场地需求少
高流出阻力.

订购指南

特别工况(液体、温度、压力...)请与我们联系。
可用其它材料:FPM。

货品

| 名称 | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| B 157 102-NEO | 40,00 | 26,0 | 9,4 |
| B 314 236-NEO | 80,00 | 60,0 | 14,5 |
| B 354 275-NEO | 90,00 | 70,0 | 14,5 |
| B 393 314-NEO | 100,00 | 80,0 | 14,5 |