

属性

结构类型 活塞密封件

工作压力 达 500 巴

滑动速度 max. 0,5 m/s

温度 min. -30 °C


温度 max. 110 °C

适用介质 矿物油
水-乳浊液

装配 在单件活塞上


原料 (1) 导环:缩醛树脂
(2) 密封件:经过纤维强化处理的NBR材料

应用 液压



Toleranz / Tolerance

D	d	L	R	P	G	Q	E
H11	±0,08	±0,2	±0,05	±0,1	±0,1	±0,08	±0,1

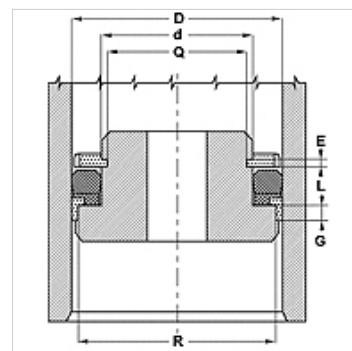**描述**

场地需求少

高流出阻力.

订购指南

特别工况(液体、温度、压力...)请与我们联系。

可用其它材料:FPM。

货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)	G (mm)	R (mm)
B 393 314-NWO	100,0	80,00	14,5	6,35	94,15
B 411 334-NWO	104,5	85,00	13,0	6,35	98,90
B 472 393-NWO	120,0	100,00	14,5	6,35	114,10