

# DBM NEO

活塞密封套组用于单部件活塞 DBM-NEO

**HANSA FLEX**

## 属性

工作压力 达 300 巴

滑动速度 max. 0,5 m/s

温度 min. -30 °C


温度 max. 110 °C

适用介质 矿物油  
水-乳浊液


装配 在单件或多件活塞上

原料 (1) 密封件:NBR  
(3) 支撑环:聚酯  
(4) 保护垫圈:缩醛树脂

应用 液压



| Toleranz / Tolerance |            |            |            |        |        |
|----------------------|------------|------------|------------|--------|--------|
| D                    | d          | L          | G          | M      | P      |
| H11                  | +0,12<br>0 | +0,20<br>0 | +0,10<br>0 | ± 0,05 | ± 0,15 |

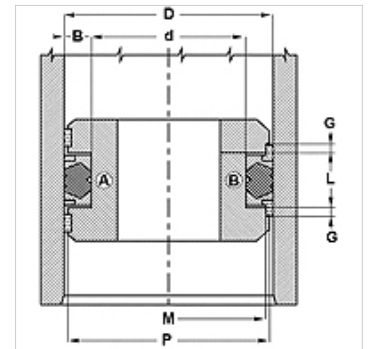

## 描述

低压情况下极佳的密封效果.

简单的装配

简单的解决方案.

## 订购指南

可用其它材料

## 货品

| 名称              | D<br>(mm) | d<br>(mm) | L<br>(mm) |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| DBM 157 118-NEO | 40        | 30        | 16,4      |
| DBM 236 173-NEO | 60        | 44        | 18,4      |
| DBM 314 236-NEO | 80        | 60        | 22,4      |