
DBM NEO


活塞密封套组用于单部件活塞 DBM-NEO

属性

工作压力	达 300 巴
滑动速度 max.	0,5 m/s
温度 min.	-30 °C
温度 max.	110 °C
适用介质	矿物油 . 水-乳浊液
装配	在单件或多件活塞上
原料	(1) 密封件:NBR (3) 支撑环:聚酯 (4) 保护垫圈:缩醛树脂
应用	液压



Toleranz / Tolerance					
D	d	L	G	M	P
H11	+0,12 0	+0,20 0	+0,10 0	± 0,05	± 0,15

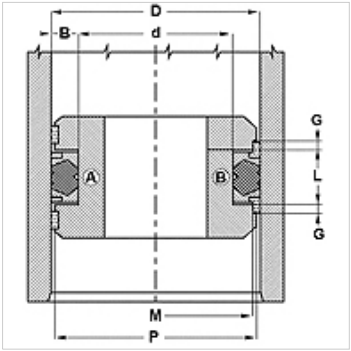

描述

低压情况下极佳的密封效果.
简单的装配
简单的解决方案.

订购指南

可用其它材料

货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)
DBM 157 118-NEO	40	30	16,4
DBM 236 173-NEO	60	44	18,4
DBM 314 236-NEO	80	60	22,4

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。