

DDIM P
杆密封件, DDIM-P

属性

结构类型	杆凸缘密封件
工作压力	达 16 巴
滑动速度 max.	1,0 m/s
温度 min.	-30 °C
温度 max.	80 °C
适用介质	空气
装配	在闭合环槽A内 在开放环槽B内
原料	90° Shore A PUR
应用	液压 + 气动



Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+0,5 0

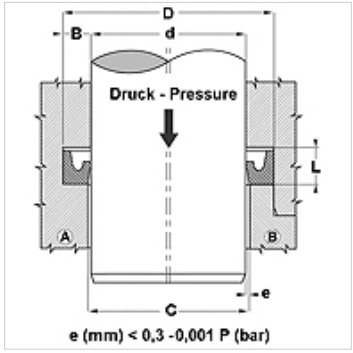

描述

摩擦很少的密封件.
简单的解决方案.

订购指南

其它尺寸承索

货品

名称	D (mm)	d (mm)	L (mm)	H (mm)
DDIM 05 09-P	9	5	3,0	2,5
DDIM 06 12-P	12	6	4,5	4,0
DDIM 08 14-P	14	8	4,5	4,0
DDIM 10 16-P	16	10	5,0	4,5
DDIM 30 38-P	38	30	6,0	5,5
DDIM 50 60-P	60	50	7,5	7,0

产品变体

DDIM	杆密封件, DDIM, 90° Shore A NBR

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。