

属性

工作压力 至700巴

滑动速度 max. 0,5 m/s

温度 min. -30 °C


温度 max. 110 °C

适用介质 矿物油
水-乳浊液

装配 在多件活塞上


原料 (1) 密封件: 经过纤维强化处理的NBR材料
(3) 保护垫圈: 缩醛树脂

应用 液压



Toleranz / Tolerance

| D | d | L | G | M | P |
|-----|------------|------------|------------|--------|--------|
| H11 | +0,10 0 | +0,25 0 | +0,10 0 | ± 0,05 | ± 0,15 |

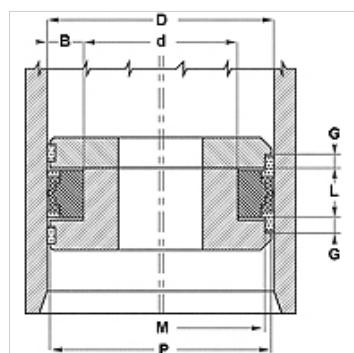**描述**

低压情况下极佳的密封效果.

摩擦极少.

高压力.

简单的解决方案.

货品

| 名称 | D (mm) | d (mm) | L (mm) | P (mm) |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| DPC 85 65-NEO | 85 | 65 | 22,4 | 83,3 |
| DPC 90 70-NEO | 90 | 70 | 22,4 | 88,3 |
| DPC 100 80-NEO | 100 | 80 | 25,4 | 98,3 |
| DPC 120 100-NEO | 120 | 100 | 25,4 | 118,3 |